



ООО «КОМПАНИЯ «ЦЕНТРВИДЕОСЕРВИС»

ПАСПОРТ ВИДЕОКАМЕРЫ **VB21S3-B36**

Цветная цилиндрическая минивидеокамера

Матрица (CCD)	1/3" Sony 960H Double Scan
Чувствительность	Серия WideLux3
Разрешение	960H 800 ТВлиний
Оптика	Микрообъектив f3.6мм, F2.0 (72° по горизонтали для матрицы 1/3")
Питание видеокамеры	12 В (12DC)
Потребляемый ток	100 мА
Рабочая температура	-10°С ~ +50°С




- Матрица 1/3" Sony 960H Double Scan
- Чувствительность Серия WideLux3
- Разрешение 960H 800 ТВлиний
- Микрообъектив f3.6мм, F2.0
- Авто распознавание сюжетов и функция выбора сцены
- Широкий динамический диапазон (WDR+ ATR-EX2)
- Цифровой шумоподавитель (2D/3D)
- Детектор движения
- Маскирование частных зон
- Sony 960H Double Scan Super HAD CCDII
- Функция АНТИТУМАН DFOG
- Цифровой стабилизатор изображения DIS
- HLC (High Light Compensation)
- DSS (Digital Slow Shutter)
- RS485 Communication (Pelco-D,C)
- Опция: [Пульт OSD Coaxtron](#)
- Питание 12 В (12DC)



Цветная цилиндрическая минивидеокамера VB21S3-B36 представляет собой функционально законченную камеру с внутренней синхронизацией. Видеокамера выпускается в цилиндрическом стальном корпусе диаметром 21 мм. Отличительными особенностями являются наличие кронштейна, простота установки и большой выбор объективов с различным фокусным расстоянием. Видеокамеры поставляются с объективами с резьбой 12 x 0,5 мм.



В стандартном исполнении видеокамеры установлен микро объектив 364200K с фокусным расстоянием 3.6 мм и относительным отверстием F2.0. Возможные варианты оптики: 2.5mm, 2.9mm, 4.3mm, 6mm, 8mm, 12mm, 16mm

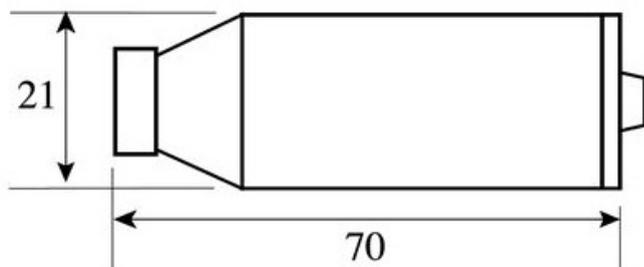

Размеры камеры видеонаблюдения VB21S3-B36

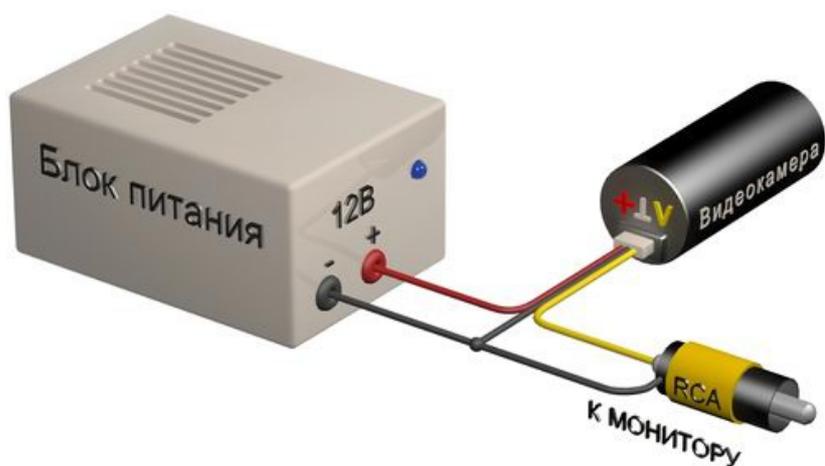


Схема подключения видеокамеры VB21S3-B36

Комплектация:

1. Камера



2. Крепеж



3. Кронштейн



4. Паспорт

