



ПАСПОРТ ВИДЕОКАМЕРЫ **VB30S3-HVF**

Цветная вариофокальная цилиндрическая видеокамера

Матрица (CCD)	1/3" Sony 960H Double Scan Super HAD CCDII
Чувствительность	0.1 Люкс (0.0001 Sens Up)
Разрешение	800 ТВлиний (960H)
Синхронизация	Внутренняя
Система сканирования	2:1 Interlaced
Выходной сигнал видеокамеры	1.0 В Композитный сигнал (75 Ом)
Компенсация заднего света	Автомат.
Особенности	Автоматическое распознавание и функция выбора сцены
Гамма - коррекция	Стандарт $\gamma = 0.45$
Ореол от ярких участков изображения (Smear Effect)	0.005%
Динамический диапазон	Super Wide Dynamic Range (WDR+ ATR-EX2)
Управление	Coaxial communication
Шумоподаватель	2D & 3D noise reduction
Чувствительность в ИК диапазоне	IR-Optimizer
Детектор движения	Motion detection (Frame rate link)
Приватные зоны	Polygon privacy mask
Компенсация засветки	HLC (High Light Compensation)
Цифровой зум	E-Zoom (256x)
Функция антитуман	Defog (Auto)
Стабилизатор изображения	DIS (Digital Image Stabilizer)
Функция накопления	DSS(Digital Slow Shutter)
Оптика	Вариофокальный объектив 3.5-16mm DC IRIS
Класс защиты	Гермобокс IP67, защита от воды
Питание видеокамеры	12 В (12DC)
Потребляемый ток	120 мА
Рабочая температура	-10°C ~ +50°C
Вес	250г




- Матрица 1/3" Sony 960H Double Scan Super HAD CCDII
- Чувствительность 0.1 Люкс (0.0001 Sens Up)
- Разрешение 800 ТВлиний (960H)
- Авто распознавание сюжетов и функция выбора сцены
- Широкий динамический диапазон (WDR+ ATR-EX2)
- Цифровой шумоподаватель (2D/3D)
- Детектор движения
- Маскирование приватных зон
- Sony 960H Double Scan Super HAD CCDII
- Функция АНТИТУМАН DFOG
- Цифровой стабилизатор изображения DIS
- HLC (High Light Compensation)
- DSS (Digital Slow Shutter)
- RS485 Communication (Pelco-D,C)
- Опция: [Пульт OSD Coaxtron](#)
- Питание 12 В (12DC)



Вариофокальный объектив 3.5-16mm DC IRIS

В видеокамере установлена цветная матрица 1/3" Sony 960H Double scan Super HAD CCDII высокого разрешения и высокой чувствительности стандарта PAL (976(H) x 582(V) эффективных пикселей). Автоматическое распознавание и функция выбора сцены. Расширенный динамический диапазон (WDR+ ATR-EX2).

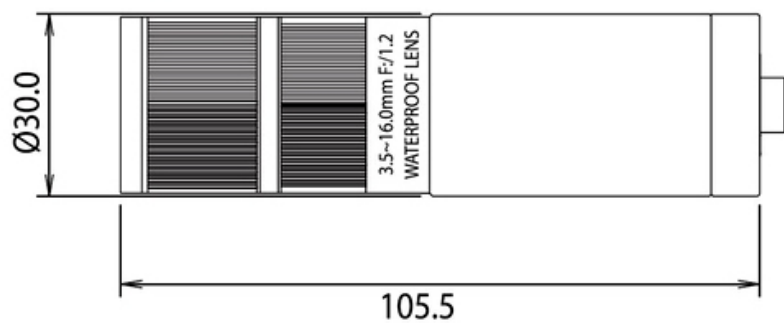

Размеры камеры видеонаблюдения VB30S3-HVF

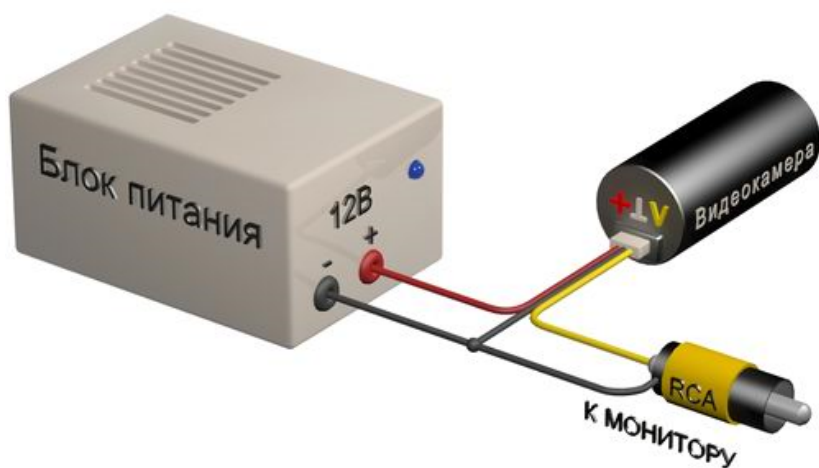


Схема подключения видеокамеры VB30S3-HVF

Комплектация:

1. Камера
2. Крепеж
3. Кронштейн
4. Паспорт

