



ПАСПОРТ ВИДЕОКАМЕРЫ **VDA110EH1**

Цветная IP видеокамера

Матрица (CCD)	1/3" Sony Ex-view HAD
Чувствительность	0.1 люкс / 0.0001 люкс(Sens-up x512)
Разрешение	720 px по горизонтали
Частота кадров	30 к/сек 720x576
Видеокодек	H.264 baseline profile, Motion JPEG
Видеопоток	Support multi stream with H.264, MJPEG Adjustable frame rate VBR/CBR in H.264
Цифровые эффекты	Pan/Tilt/Zoom
Установки изображения	Day & Night Auto White Balance Auto Exposure Privacy Mask Effect - Color, Sharpness, Mirror/V-Flip, etc.
Аудио	Two-way, full duplex, G.711, 8KHZ, 64Kbps
Безопасность	Password protection User access log HTTPS encryption
Поддерживаемые протоколы	HTTP, HTTPS, FTP, SMTP, UPnP, DNS, DynDNS, NTP, RTSP, RTP, TCP, UDP, ICMP, DHCP
Тревожные триггеры	Детектор движения Внешние входы (Normal Open/Close Type)
Тревожные события	Загрузка картинки по FTP, e-mail
Обновление прошивки	Удаленное обновление по сети
Питание видеокамеры	12 В (12DC)
Потребляемый ток	0.5 А (Max. 5.5W)
Рабочая температура	-10°С ~ +50°С



- Матрица 1/3" Sony Ex-view HAD
- Чувствительность 0.1 люкс / 0.0001 люкс(Sens-up x512)
- Разрешение 720 px по горизонтали
- ONVIF
- Питание 12 В (12DC)




Цветная IP видеокамера VDA110EH1 предназначена для внутренней установки на потолок. Купол выполнен из поликарбонатного стекла.



Вариофокальный объектив 3.3-12mm DC IRIS

В видеокамере установлена цветная 1/3" Sony Ex-view HAD матрица высокого разрешения и высокой чувствительности с разрешением 720x576 и чувствительностью 0.1 люкс / 0.0001 люкс(Sens-up x512)



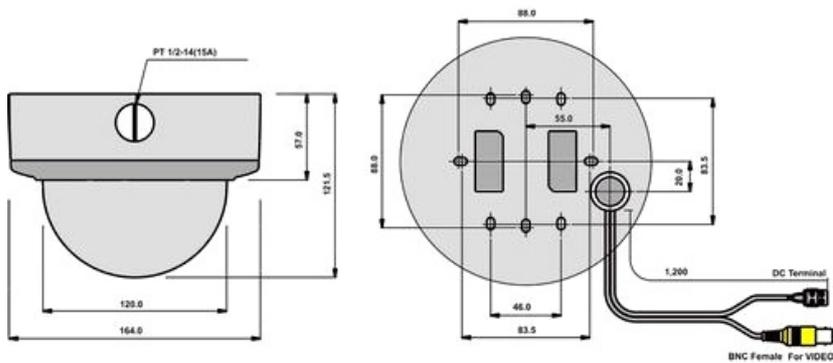

Размеры камеры видеонаблюдения VDA110EH

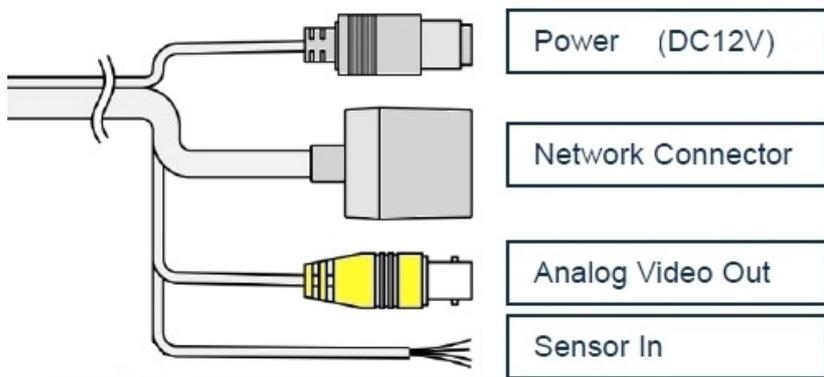


Схема подключения видеокамеры VDA110EH

Комплектация:

1. Купол
2. Коннектор
3. Паспорт

