

**Цветная модульная минивидеокамера**

Матрица (CCD)	1/3" Sony 960H Double Scan Super HAD CCDII
Чувствительность	0.1 Люкс (0.0001 Sens Up)
Разрешение	800 ТВлиний (960H)
Синхронизация	Внутренняя
Система сканирования	2:1 Interlaced
Выходной сигнал видеокамеры	1.0 В Композитный сигнал (75 Ом)
Компенсация заднего света	Автомат.
Особенности	Автоматическое распознавание и функция выбора сцены
Гамма - коррекция	Стандарт $\gamma = 0.45$
Ореол от ярких участков изображения (Smear Effect)	0.005%
Динамический диапазон	Super Wide Dynamic Range (WDR+ ATR-EX2)
Управление	Coaxial communication
Шумоподаватель	2D & 3D noise reduction
Чувствительность в ИК диапазоне	IR-Optimizer
Детектор движения	Motion detection (Frame rate link)
Приватные зоны	Polygon privacy mask
Компенсация засветки	HLC (High Light Compensation)
Цифровой зум	E-Zoom (256x)
Функция антитуман	Defog (Auto)
Стабилизатор изображения	DIS (Digital Image Stabilizer)
Функция накопления	DSS(Digital Slow Shutter)
Оптика	Микрообъектив f3.6мм, F2.0 (72° по горизонтали для матрицы 1/3')
Размеры	32 x 32 мм
Питание видеокамеры	12 В (12DC)
Потребляемый ток	100 мА
Рабочая температура	-10°С ~ +50°С

- Матрица 1/3" Sony 960H Double Scan Super HAD CCDII
- Чувствительность 0.1 Люкс (0.0001 Sens Up)
- Разрешение 800 ТВлиний (960H)
- Размеры модуля 32 x 32 мм
- Встроенная защита от смены полярности питающего напряжения
- Микрообъектив f3.6мм, F2.0
- Авто распознавание сюжетов и функция выбора сцены
- Широкий динамический диапазон (WDR+ ATR-EX2)
- Цифровой шумоподаватель (2D/3D)
- Детектор движения
- Маскирование приватных зон
- Sony 960H Double Scan Super HAD CCDII
- Функция АНТИТУМАН DFOG
- Цифровой стабилизатор изображения DIS
- HLC (High Light Compensation)
- DSS (Digital Slow Shutter)
- RS485 Communication (Pelco-D,C)
- Опция: [Пульт OSD Coaxtron](#)
- Питание 12 В (12DC)





Цветная модульная минивидеокамера VM32S3-B36 предназначена для использования в системах видеонаблюдения (CCTV). Так же модуль возможно подключить к любому телевизору через композитный вход видеосигнала (AV input). Как опция возможно наличие аудиоканала. Модульные (бескорпусные) минивидеокамеры предназначены для установки во внешний корпус (например, дверная станция видеодомофона, гермокожух) или в местах, где камера защищена от внешних воздействий внутри помещений. Достоинства: низкая цена, композитный видеовыход, большой выбор оптики, встроенная защита от переполюсовки.


В стандартном исполнении видеокамеры установлен микро объектив с фокусным расстоянием 3.6 мм и относительным отверстием F2.0



В видеокамере установлена цветная матрица 1/3" Sony 960H Double scan Super HAD CCDII высокого разрешения и высокой чувствительности стандарта PAL (976(H) x 582(V) эффективных пикселей). Автоматическое распознавание и функция выбора сцены. Расширенный динамический диапазон (WDR+ ATR-EX2).

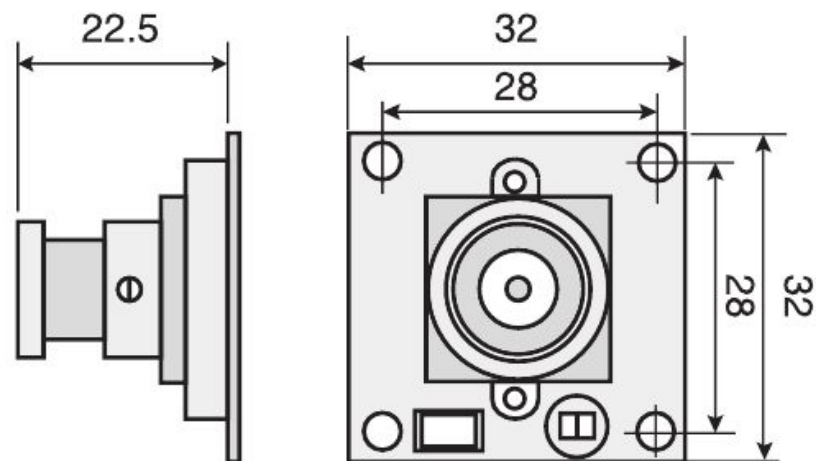

## Размеры камеры видеонаблюдения VM32S3-B36

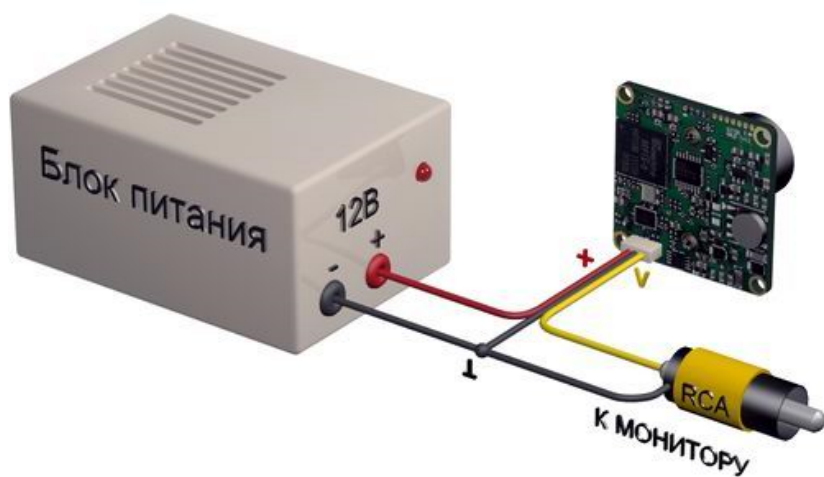

## Схема подключения видеокамеры VM32S3-B36

### Комплектация:

1. Модуль



2. Коннектор



3. Паспорт



