



### Цветная IP видеокамера

Матрица (CCD)	2.1 MP 1/3" progressive scan CMOS
Чувствительность	1.0 люкс
Разрешение	1920 px по горизонтали
Частота кадров	H.264/M-JPEG, 30к/сек (1920x1080), 2.1 MP
Отношение сигнал / шум	Более 50 дБ
День/ночь	Сдвигающийся фильтр (ICR)
Выходной сигнал видеокамеры	1.0 В Композитный сигнал (BNC 75 Ом)
Видеокодек	H.264 baseline profile, Motion JPEG
Видеопоток	Support multi stream with H.264, MJPEG Adjustable frame rate VBR/CBR in H.264
Установки изображения	Day & Night Auto White Balance Auto Exposure Privacy Mask Effect - Color, Sharpness, Mirror r/V-Flip, etc.
Аудио	Two-way, full duplex, G.711, 8KHZ, 64Kbps
Безопасность	Password protection User access log HTTPS encryption
Поддерживаемые протоколы	HTTP, HTTPS, FTP, SMTP, UPnP, DNS, DynDNS, NTP, RTSP, RTP, TCP, UDP, ICMP, DHCP
Тревожные триггеры	Детектор движения Внешние входы (Normal Open/Close Type)
Тревожные события	Загрузка картинки по FTP, e-mail
Запись	Карта памяти SD/SDHC (по триггеру или постоянно) 16MB предварительная запись по тревоге
Обновление прошивки	Удаленное обновление по сети
Оптика	Вариофокал 20x AF zoom f4.7-94mm (F1.6-F3.5)
Поворот	360° без ограничения (200°/сек)
Наклон	-5°-92° (200°/сек)
Питание видеокамеры	DC12V POE
Потребляемый ток	0.5 A (Max. 5.5W)
Рабочая температура	-25°С ~ +50°С
Вес	3.2 кг



- Матрица 2.1 MP 1/3" progressive scan CMOS
- Чувствительность 1.0 люкс
- Разрешение 1920 px по горизонтали
- 20 кратный оптический зум (500 метров в дневное время)
- Поворот 360° без ограничений, наклон 90°
- IP66
- -25°С ~ +50°С (встроенный нагреватель и вентилятор)
- ONVIF
- Вариофокал 20x AF zoom (f4.7-94mm (F1.6-F3.5))
- Функция "Антитуман"
- Питание DC12V POE




Цветная IP видеокамера VPD200PM2TI



Фокусное расстояние f=4.7-94mm F1.6-F3.5 (20-Х оптический зум).

Матрица 1/3" 2.1MP Progressive CCD CMOS

ООО «КОМПАНИЯ «ЦЕНТРВИДЕОСЕРВИС» www.cvs.ru (499) 255 6664

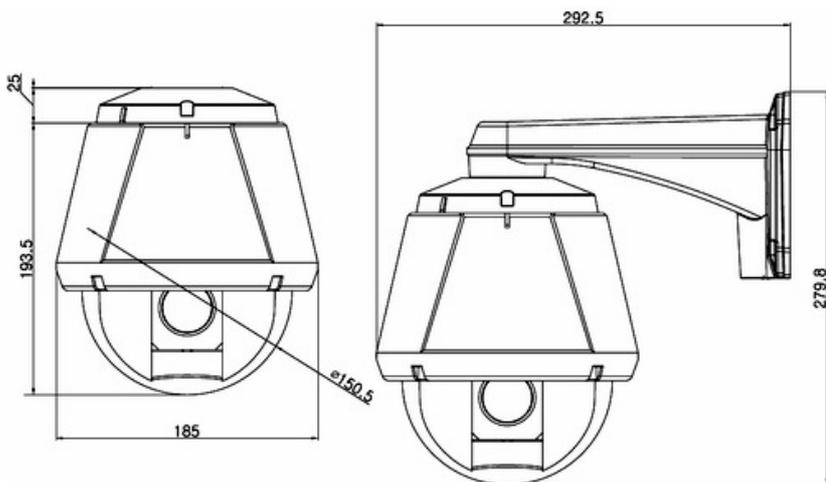

Размеры камеры видеонаблюдения VPD200PM2TI

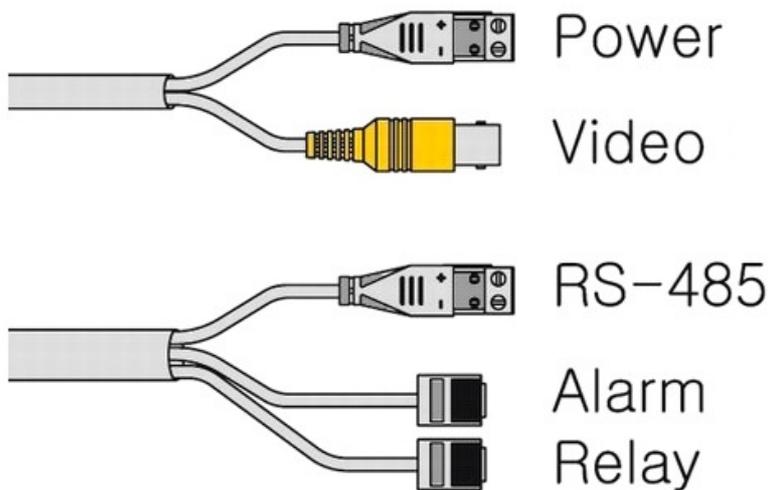


Схема подключения видеокамеры VPD200PM2TI